

#### EIGENSCHAFTEN

- Serienmäßig mit Edelstahlkessel, Rührbesen, Flachrührer und Knethaken.
- 3 Geschwindigkeiten.
- Robuste Maschine.
- Mechanische Übertragung.
- Maschine muss gestoppt werden, wenn die Geschwindigkeit geändert wird.

#### CARACTERÍSTICAS

- Entregada con tina, batidor, pala y gancho.
- 3 velocidades.
- Máquina robusta.
- Transmisión mecánica.
- Hay que parar la máquina para cambiar la velocidad.

#### CARATTERISTICHE

- Vasca, frusta, spatola e spirale in dotazione.
- 3 velocità.
- Costruzione robusta.
- Trasmissione meccanica.
- La macchina deve essere fermata prima di cambiare velocità.



Serienmäßig mit Edelstahlkessel, Rührbesen, Flachrührer und Knethaken.

De serie con tina, batidor, pala removedor y gancho amasador.

Vasca, frusta, spatola e spirale in dotazione.

3 Geschwindigkeiten.  
3 velocidades.  
3 velocità.

Kesselhebung.  
Levantamiento de tina.  
Sollevamento vasca.

SM-200/SM2-200C



Hebel.  
Palanca.  
Leva.


SM2-500C




Drehrad.  
Manivela.  
Manovella.

Robuste Maschine.  
Máquina robusta.  
Macchina robusta.

### SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

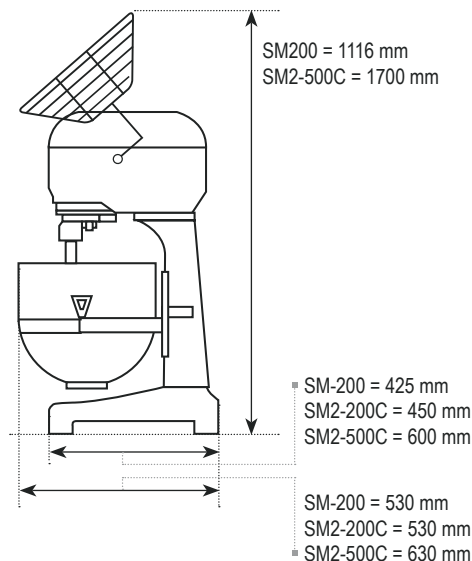

### VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTALE

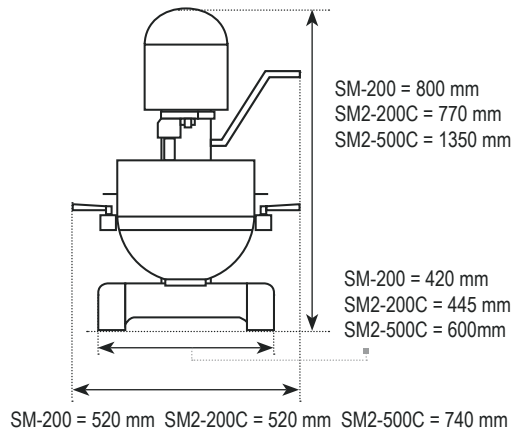

SM-200

SM2-200C

SM2-500C

### MODEL

| KAPAZITÄT   CAPACIDAD   CAPACITÀ (L)                                                                                       | 20 (10 opt.)  | 20            | 40 (20 opt.)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| MOTORLEISTUNG   POTENCIA MOTOR   POTENZA MOTRICE                                                                           | 0,9 kW        | 1,1 kW        | 1,1 kW              |
| U/min bei 50 Hz   Rev./min a 50 Hz   Giri/min a 50 Hz<br>1./2./3. Geschwindigkeit   1ª/2ª/3ª velocidad   1ª/2ª/3ª velocità | 158/293/535   | 158/293/535   | 116/208/464         |
| NETTOGEWICHT MASCHINE   PESO NETO MÁQUINA   PESO NETTO MACCHINA                                                            | 110 kg        | 60 kg         | 190 kg              |
| SPANNUNG   VOLTAJE   VOLTAGGIO                                                                                             | 230V 1Ph 50Hz | 230V 1Ph 50Hz | 3Ph x 230/400V 50Hz |
| OPTION KLEINERER KESSEL   OPCIÓN REDUCCIÓN TINA   OPZIONE VASCA RIDOTTA<br>und Werkzeuge - y utensilios - e attrezzi       | ✓ 10 L        | ✗             | ✓ 20 L              |