

EIGENSCHAFTEN

- Robuster Ofen.
- Aus Edelstahl.
- Wärmedämmendes Doppelfenster.
- Digitale Bedienung.
- Beschwängung und Einwirkzeit einstellbar.
- Untergestell, Dunstabzugshaube und Gärraum separat erhältlich.
- Manueller Dampfschlüssel.
- Digitale Steuerung der Temperatur und Backzeit.
- Tür mit integrierter Beleuchtung.

CARACTERÍSTICAS

- Horno robusto.
- De acero inoxidable.
- Cristal doble termorefectante.
- Control digital.
- Vapor y tiempo de aplicación ajustables.
- Base, campana y cámara de reposo disponibles por separado.
- Válvula de descarga de vapor manual.
- Comando digital de la temperatura y el tiempo de cocción.
- Puerta con iluminación integrada.

CARATTERISTICHE

- Forno robusto.
- In acciaio inox.
- Porta con doppio vetro anticalore.
- Pannello di comando digitale.
- Regolazione di umidificazione e tempo di esposizione.
- Supporto, presa d'estrazione e cella di lievitazione disponibili separatamente.
- Valvola manuale di evacuazione di vapore.
- Comando digitale della temperatura e del tempo di cottura.
- Porto con illuminazione integrata.



**2 YEARS
WARRANTY**

Manueller Dampfschlüssel.
Válvula de descarga de vapor manual.
Valvola di evacuazione di vapore manuale.


Abzugshaube separat erhältlich.
Campana extractora disponible por separado.
Cappa aspirante disponibile separatamente.

Digitale Bedienung.
Control digital.
Comandi digitali.


Digitale Steuerung der Temperatur und Umgebungsfeuchtigkeit.
Comando digital de la temperatura y de la humedad ambiente.
Comando digitale della temperatura e della umidità ambientale.

Gärraum separat erhältlich.
Fermentador disponible por separado.
Cella di lievitazione disponibile separatamente.


Ausgestattet mit Schwenkrädern mit Bremse.
Dotada de ruedas giratorias con freno.
Montato su ruote bloccabili.

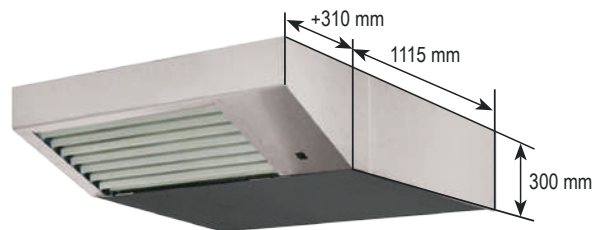

SM705E | SM805E

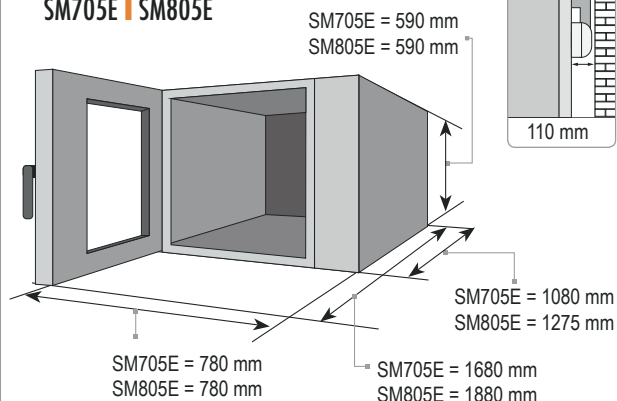

SM710E | SM810E

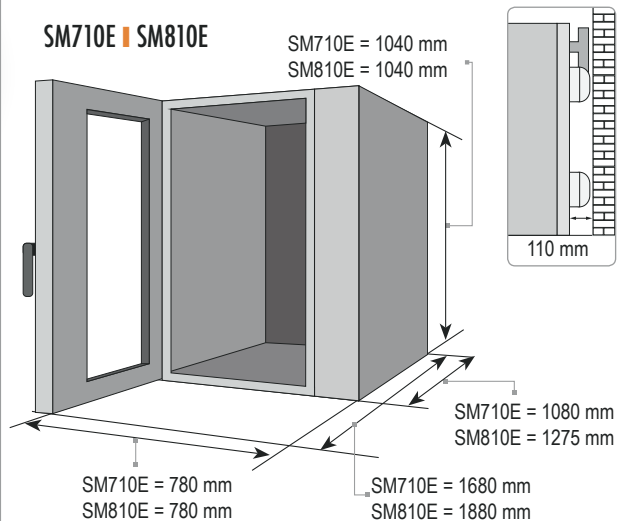

GÄRRaum FERMENTADOR CELLA DI LIEVITAZIONE	SM-716F	SM-716FB
LEISTUNG POTENCIA POTENZA	900 W	900 W
ABMESSUNGEN DIMENSIONES DIMENSIONI		
Breite - ancho - larghezza	780 mm	780 mm
Tiefe - fondo - profondità	1070 mm	1400 mm
Höhe - altura - altezza	1055 mm	1055 mm
BLECHE BANDEJAS TEGLIE	16 x 40/60	8 x 40/80
SPANNUNG VOLTAJE VOLTAGGIO	220V 1Ph 50Hz	220V 1Ph 50Hz

MODEL	SM-705E	SM-710E	SM-805E	SM-810E
LEISTUNG POTENCIA POTENZA	9 kW	18 kW	10 kW	19,5 kW
NETTOGEWICHT MIT UNTERGESTELL PESO NETO CON BASE PESO NETTO CON SUPPORTO	136 kg	220 kg	160 kg	300 kg
BLECHE BANDEJAS TEGLIE	5 x 40/60	10 x 40/60	5 x 40/80	10 x 40/80
ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHFÜHRERN DISTANCIA ENTRE LAS BANDEJAS DISTANZA TRA LE GUIDE DELLE TEGLIE	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
SPANNUNG VOLTAJE VOLTAGGIO	3Ph x 230/400V 50Hz			
OPTION UNTERGESTELL UND ABZUGSHAUBE BASE Y CAMPANA OPCIONALES OPZIONE SUPPORTO E CAPP	✓	✓	✓	✓