

EIGENSCHAFTEN

- Untergestell aus Edelstahl.
- Kegel und Rinnen mit Teflon-Beschichtung.
- Erhältlich in zwei Rundwirklängen: 3,6 / 6 m.
- Mit Mehlstreuer.
- Mit Notschalter.
- Auf stabilen Schwenkrädern mit Bremse.
- **SMQ10:** ideal zum Vorarbeiten bzgl. Rundwirken.
- **SMQ20:** ideal zum Aufstellen am Ein- und Ausgang eines Zwischengärschranks.

CARACTERÍSTICAS

- Base de acero inoxidable.
- Cono y canales recubiertos de teflón.
- Disponible en dos longitudes de boleado: 3,6 / 6 m.
- Con enharinador.
- Con botón de parada de emergencia.
- Con robustas ruedas giratorias con freno.
- **SMQ10:** ideal para el preboleado.
- **SMQ20:** ideal para poner en la entrada y salida de una cámara de reposo de bolas.

CARATTERISTICHE

- Telaio inferiore in acciaio inox.
- Cono e canali teflonati.
- Disponibile in due lunghezze di arrotondamento: 3,6 / 6 m.
- Sfarinatore in dotazione
- Arresto di emergenza.
- Su ruote robuste con fermi.
- **SMQ10:** ideale per il pre-arrotondamento.
- **SMQ20:** ideale per l'alimentazione e l'uscita di celle di fermentazione intermedia.



**2 YEARS
WARRANTY**

Mit automatischem Mehlstreuer.

Con enharinador automático.

Con sfarinatore automatico.

Kegel und Rinnen mit
Teflon-
Beschichtung.

Cono y canales
recubiertos de teflón.

Cono e canali teflonati.



Untergestell aus Edelstahl, ausgestattet
mit Schwenkrädern mit Bremse.


Base de acero inoxidable, dotada de ruedas
giratorias con freno.

Struttura in acciaio inox,
montata su ruote bloccabili.


SMQ20
Bedienfeld.

Panel de control.
Pannello di controllo.

SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

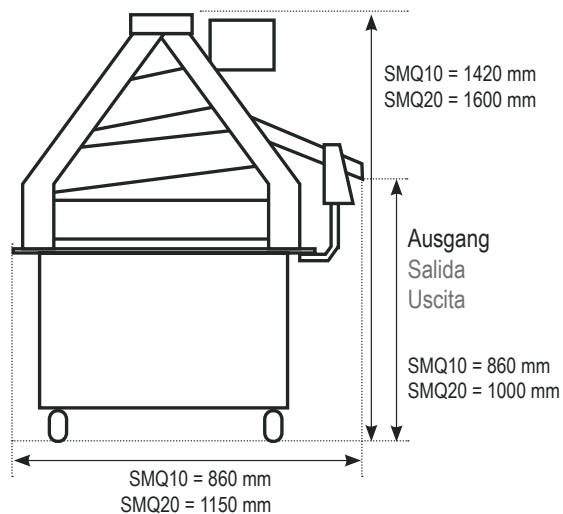

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTAL

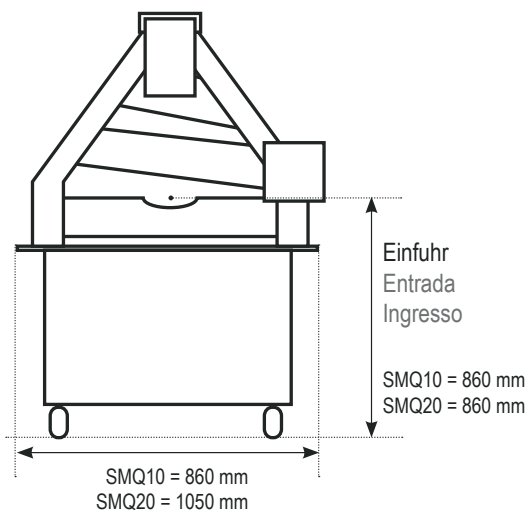

MODEL

KAPAZITÄT | CAPACIDAD | CAPACITÀ
Stück/Stunde - piezas/hora - pezzi/ora

TEIGGEWICHT | PESO DE MASA | PEZZATURA

LÄNGE WIRKRINNE | RECORRIDO BOLEADO | LUNGHEZZA ARROTONDAMENTO

NETTOGEWICHT MASCHINE | PESO NETO MÁQUINA | PESO NETTO MACCHINA

MOTORLEISTUNG | POTENCIA MOTOR | POTENZA MOTRICE

SPANNUNG | VOLTAJE | VOLTAGGIO

OPTION VENTILATION | VENTILACIÓN OPCIONAL | OPZIONE VENTILAZIONE

SMQ10S

SMQ10

SMQ20S

SMQ20

1800

1800

100 - 350 g

300 - 1100 g

100 - 350 g

300 - 1100 g

3,6 m

6 m

320 kg

450 kg

0,75 kW

0,75 kW

 3Ph x 230/400V 50Hz

✓

✓