

EIGENSCHAFTEN

- Antrieb mit 2 Motoren.
- Spiralo 25 : Antrieb mit 1 Motor.
- Stabile Konstruktion.
- 3 Zeitschaltuhren für 1 Rückwärts- und 2 Vorwärtsgänge
- Digitale Steuerung.
- Kurze Knetzeit mit hervorragendem Ergebnis.
- Schalter für manuellen oder automatischen Betrieb.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento con 2 motores.
- Spiralo 25: funcionamiento con 1 motor.
- Estructura robusta.
- 3 temporizadores para el cambio de sentido y para velocidades 1 y 2.
- Control digital.
- Breve tiempo de amasado con excelente resultado.
- Botón de funcionamiento manual o automático.

CARATTERISTICHE

- Azionamento da due motori.
- Spiralo 25: azionamento da un singolo motore.
- Costruzione solida.
- 3 timer per l'inversione di direzione e per le velocità 1 e 2.
- Comandi digitali.
- Impasta rapidamente con risultati eccellenti.
- Selettore modalità automatica o manuale.



Schalter für manuellen oder automatischen Betrieb.

Botón de funcionamiento manual o automático.

Selettore modalità automatica o manuale.

Serienmäßig wird die Mehlstaubhaube mit Stoßdämpfer geliefert.

De serie entregada con cubierta protectora con amortiguador.

De serie attrezzata con cappa di sicurezza con ammortizzatore.

Sicherheitsgitter als Option.

Rejilla de seguridad metálica opcional.

Griglia di sicurezza opzionale.

Stellfüße mit Schutz-Verkleidung.

Tapas de protección.


Cappucci di protezione.

Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu bewegen.


Montada sobre ruedas giratorias, fácil de desplazar.

Montata su ruote, facile da spostare.

SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE

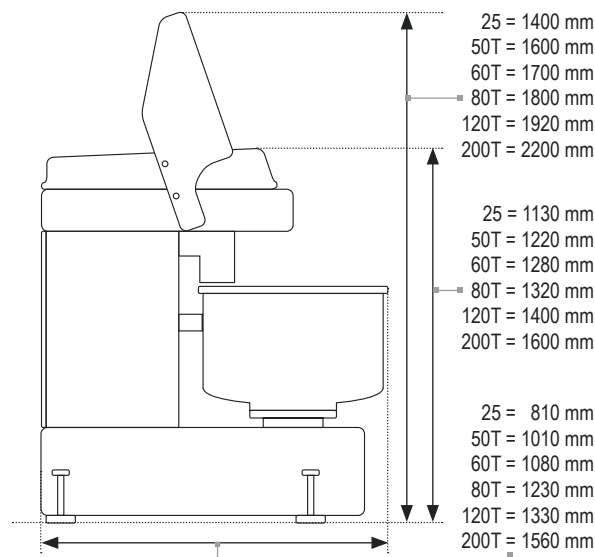

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTAL

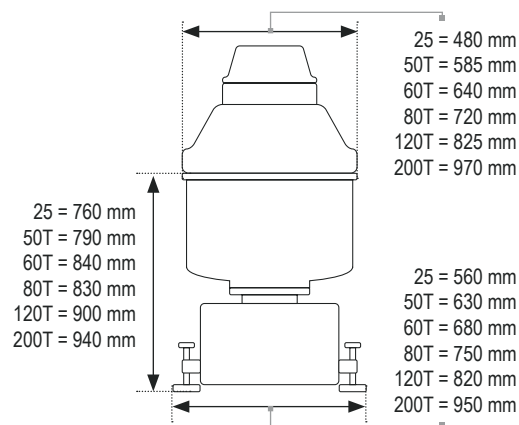

25

50T

60T

80T

120T

200T

SPIRALO

MEHLKAPAZITÄT | CAPACIDAD DE HARINA | CAPACITÀ FARINA
50% Wasser | 50% agua | 50% acqua

2 - 15 kg

4 - 30 kg

4 - 40 kg

4 - 50 kg

6 - 75 kg

10 - 120 kg

TEIGKAPAZITÄT | CAPACIDAD DE MASA | CAPACITÀ IMPASTO

3 - 25 kg

6 - 50 kg

6 - 60 kg

6 - 80 kg

9 - 120 kg

15 - 200 kg

WASSERKAPAZITÄT | CAPACIDAD AGUA | CAPACITÀ ACQUA

1 - 8 L

2 - 15 L

2 - 20 L

2 - 25 L

3 - 40 L

5 - 60 L

MOTORLEISTUNG | POTENCIA MOTOR | POTENZA MOTRICE

Knetspirale | Espiral | Spirale
Kessel | Tina | Vasca

2,2 kW

3 kW
0,75 kW

4 kW
0,75 kW

4 kW
0,75 kW

6 kW
0,55 kW

12 kW
1,5 kW

ANSCHLUSSWERT BEI 380V | VALOR FUSIBLE (380V) | FUSIBILE (A 380V)

16 A

16 A

20 A

20 A

32 A

50 A

U/min bei 50 Hz | Rev./min a 50 Hz | Giri/min a 50 Hz
1./2. Geschwindigkeit | 1ª/2ª velocidad | 1ª/2ª velocità

140/280

135/270

135/270

125/250

110/220

98/196

NETTOGEWICHT MASCHINE | PESO NETO MÁQUINA | PESO NETTO MACCHINA

140 kg

320 kg

350 kg

390 kg

610 kg

1300 kg

SPANNUNG | VOLTAJE | VOLTAGGIO

 x 230/400V 50Hz